

## Datasheet

### ATRIUM/ A22 - controller

#### Product omschrijving


De A22 is een 2-deurs controller die deel uitmaakt van het Atrium gamma. De flexibiliteit van het Atrium-systeem maakt het mogelijk om tot 500 deuren te besturen.

De A22 heeft een ingebouwde webpagina, een integrale voeding en bevat een RS485-communicatiebus met automatische detectie (geen risico op fouten door gebrek aan jumpers of DIP-switch schakelaars). De "opstart"-programmeerkaarten maken een eenvoudige en snelle programmering mogelijk.

De A22 wordt geleverd in een metalen behuizing en beschikt over een tampercontact voor een verhoogde veiligheid met nog voldoende plaats om verbindingen te maken.

#### Specificaties

- Beheer 2 deuren of 2 lezers
- Metalen behuizing met tampercontact
- Ingebouwde webpagina, voeding en batterij lader
- Gratis software en applicatie
- Tot 500 deuren en 10,000 gebruikers (kaarten/tags)

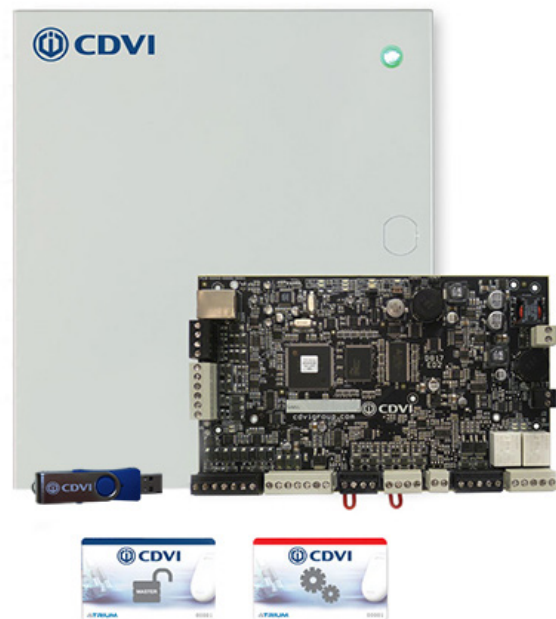

Certificatie



WEEE



Certificatie



-22°C tot 50°C

## Communicatie

### On-board Ethernet:

A22 tot A22 (max 50 IP-IP)

**Bus:** RS-485 A22 (max 4 per A22)

**Auto:** detecteren van hardwaremodules  
(Geen DIP Switch-schakelaars)

## Lezer ondersteuning

26, 30 & 44 Bit Wiegand formaat

Track 2 ABA

Lezers & Keypads (kaart & code)

Alle CDVI lezers

3rd Party indien compatibel

128 bit Universele Input

## Input Specificaties

**Lezer inputs/poorten:** 2

**Multi-funcionele ingangen:** 6  
(12 met behulp van zoneverdubbeling)

## Output Specificaties

**Bijkomende outputs:**

1A (12Vdc) Zekeringsvrije bescherming

**Slot uitgangen:** 2 x (750mA @ 12Vdc)

**Relaisuitgangen:** 2 x NO/NG contact

(Droog contact) 5A @ 250Vac,

7A @ 125Vac, 7A @ 30Vdc

## Elektrische Specificaties

**Inputstroom:** 85Vac tot 264Vac, 50/60Hz

**Voedingsstroom:** 3,3A schakelende voeding

**Back-up batterij:** 1x 12Vdc, 7Ah, geltype batterij

